



STRONG MOTOR

MOTORES TUBULARES



Cuadro orientativo de peso

DIAMETRO MOTOR	PAR MOTOR	DIAMETRO EJE HABITUAL	PESO PERSIANA
35 mm.	10 Nm.	40 mm.	20 kg.
45 mm	20 Nm.	60 mm.	35 kg.
45 mm	30 Nm.	60 mm.	50 Kg.
45 mm	40 Nm.	60 mm.	70 Kg.
45 mm	50 Nm.	60 mm.	90 Kg.
59 mm.	100 Nm.	70 mm.	150 Kg
59 mm.	120 Nm.	70 mm.	180 Kg
92 mm.	300 Nm.	100 mm.	340 Kg.


- Tenemos todos los accesorios necesarios para su montaje
- Nuestros motores pueden instalarse con mando a distancia.
- Los motores Strong Motor han pasado los controles de calidad: RoHS, CE, TÜV GS.



SERIE SM35

Para eje de 40 octogonal


MODELO SM35-S
Final de carrera mecánico



ESTORES



PERSIANAS



TOLDOS




MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRIENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM35-3S	3	28	35	230/50	92	0,4	4	IP44	28	495
SM35-6S	6	17	35	230/50	92	0,4	4	IP44	28	495
		28			115	0,5				
SM35-10S	10	17	35	230/50	126	0,55	4	IP44	28	495


SERIE SM45

Para eje de 60 octogonal


MODELO SM45-S
Final de carrera mecánico



ESTORES



PERSIANAS



TOLDOS



MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRIENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM45-10S	10	15 17	45	230/50	115 138	0,5 0,6	4	IP44	28	475
SM45-10S1	10	15 17	45	230/50	115 138	0,5 0,6	4	IP44	28	525
SM45-20S	20	15 17	45	230/50	138 161	0,6 0,7	4	IP44	28	475
SM45-20S1	20	15 17	45	230/50	138 161	0,6 0,7	4	IP44	48	525
SM45-30S	30	15	45	230/50	161	0,7	4	IP44	28	525
SM45-30S1	30	15	45	230/50	161	0,7	4	IP44	48	575
SM45-40S	40	12	45	230/50	161	0,7	4	IP44	28	525
SM45-40S1	40	12	45	230/50	161	0,7	4	IP44	48	575
SM45-50S	50	12	45	230/50	184	0,8	4	IP44	28	525
SM45-50S1	50	12	45	230/50	184	0,8	4	IP44	48	575

SERIE SM45


Para eje de 60 octogonal

MODELO SM45-M


Final de carrera mecánico con maniobra de emergencia

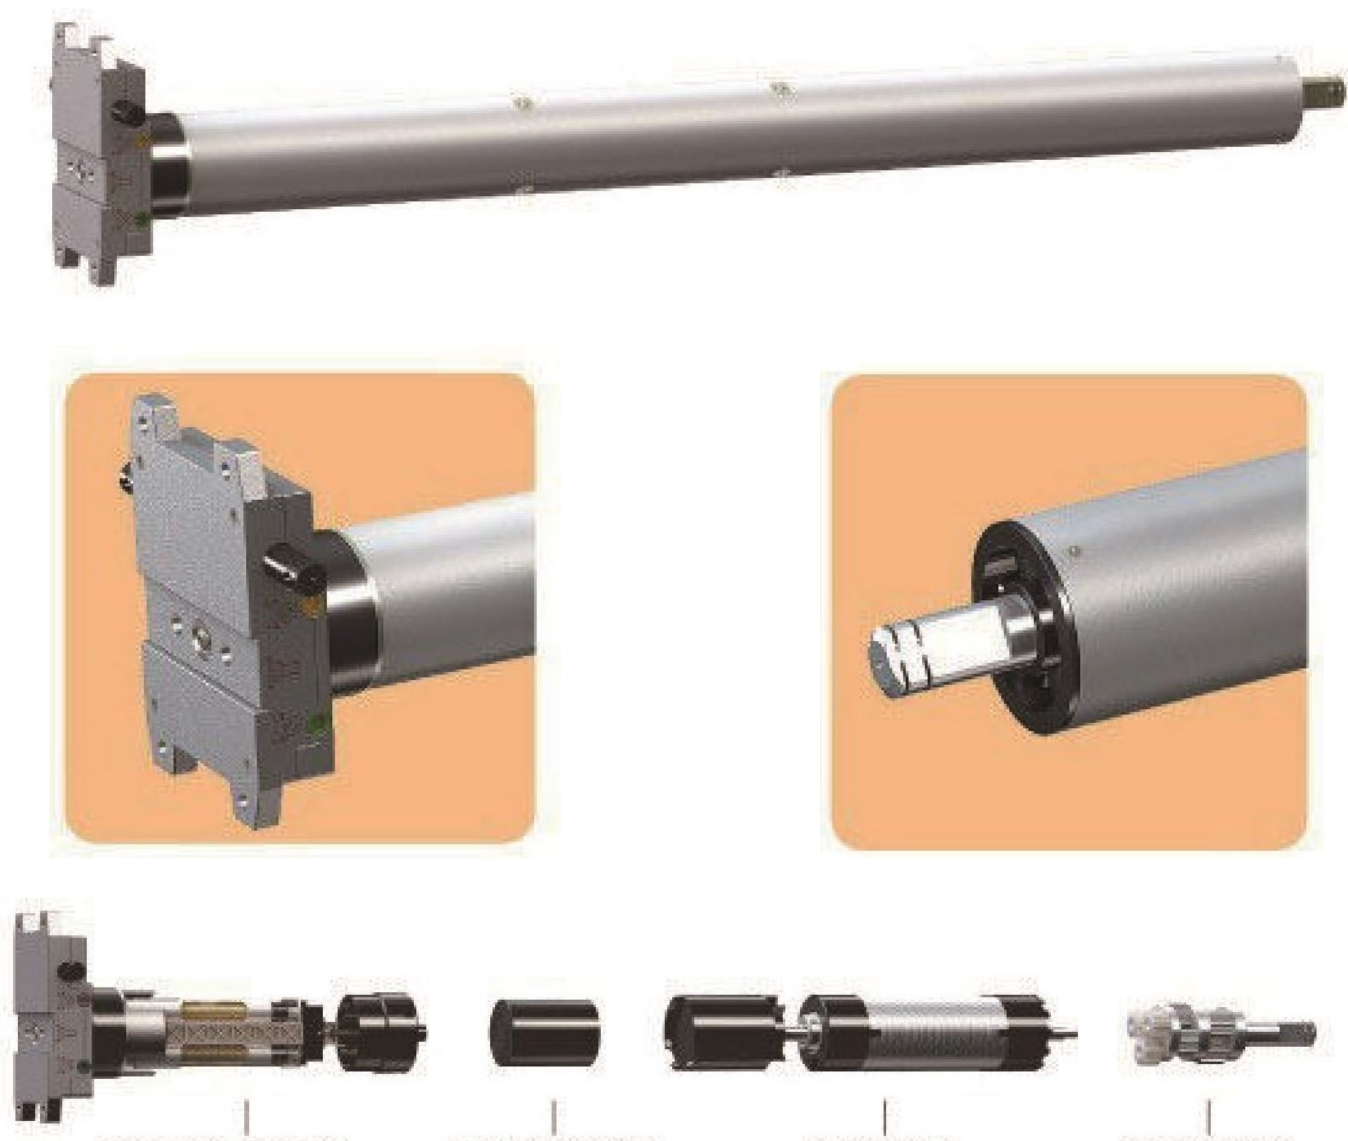

ESTORES



PERSIANAS



TOLDOS


MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRI ENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM45-20M	10	15	45	230/50	138	0,6	4	IP44	28	605
		17			161	0,7				
SM45-30M	30	15	45	230/50	161	0,7	4	IP44	28	635
SM45-40M	40	12	45	230/50	161	0,7	4	IP44	28	635
SM45-50M	50	12	45	230/50	184	0,8	4	IP44	28	635

SERIE SM45

Para eje de 60 octogonal

MODELO SM45-E


Final de carrera mecánico con receptor de radio



ESTORES



PERSIANAS



TOLDOS



MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRI ENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM45-30E	30	15	45	230/50	160	0,7	4	IP44	28	630
SM45-40E	40	12	45	230/50	240	1,1	4	IP44	28	630
SM45-50E	50	12	45	230/50	260	1,2	4	IP44	28	630

SERIE SM59

Para eje de 70 octogonal


MODELO SM59-S
Final de carrera mecánico



TOLDOS



PERSIANAS



**PERSIANAS
COMERCIALES**




MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRI ENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM59-60S	60	12	59	230/50	276	1,2	4	IP44	28	680
		15			299	1,3				
SM59-80S	80	12	59	230/50	299	1,3	4	IP44	28	680
		15			322	1,4				
SM59-100S	100	12	59	230/50	322	1,4	4	IP44	28	680
SM59-120S	120	12	59	230/50	368	1,6	4	IP44	48	680
SM59-140S	140	9,5	59	230/50	414	1,8	4	IP44	28	645

SERIE SM59

Para eje de 70 octogonal


MODELO SM59-M
 Final de carrera mecánico con maniobra de emergencia

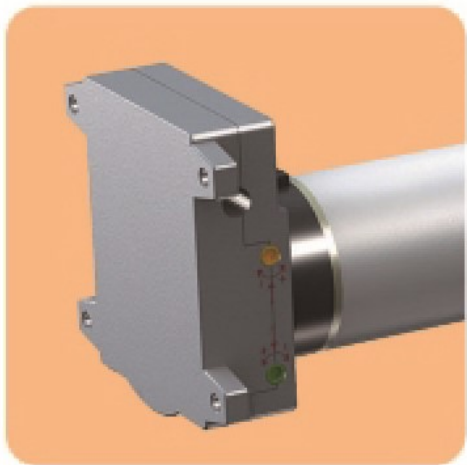

TOLDOS



PERSIANAS




**PERSIANAS
COMERCIALES**

MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRI ENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM59-60M	60	12	59	230/50	276	1,2	4	IP44	28	735
		15			299	1,3				
SM59-80M	80	12	59	230/50	299	1,3	4	IP44	28	735
		15			322	1,4				
SM59-100M	100	12	59	230/50	322	1,4	4	IP44	28	735
SM59-120M	120	12	59	230/50	368	1,6	4	IP44	48	735
SM59-140M	140	9,5	59	230/50	414	1,8	4	IP44	28	695

SERIE SM59

Para eje de 70 octogonal


MODELO SM59-M1/M2

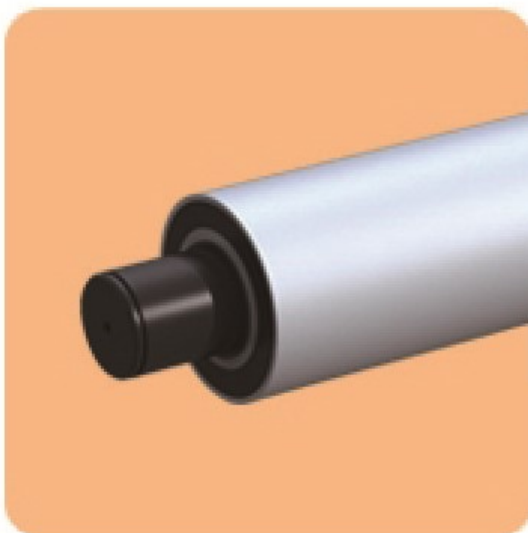

TOLDOS



PERSIANAS




**PERSIANAS
COMERCIALES**





MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v / Hz)	POT (W)	CORRIENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM59-60M1	60	12	59	230/50	276	1,2	4	IP44	28	645
		15			299	1,3				
SM59-80M1	80	12	59	230/50	299	1,3	4	IP44	28	645
		15			322	1,4				
SM59-100M1	100	12	59	230/50	322	1,4	4	IP44	28	645
SM59-120M1	120	12	59	230/50	368	1,6	4	IP44	48	645
SM59-140M1	140	9,5	59	230/50	414	1,8	4	IP44	28	605
SM59-60M2	60	12	59	230/50	276	1,2	4	IP44	28	625
		15			299	1,3				
SM59-80M2	80	12	59	230/50	299	1,3	4	IP44	28	625
		15			322	1,4				
SM59-100M2	100	12	59	230/50	322	1,4	4	IP44	28	625
SM59-120M2	120	12	59	230/50	368	1,6	4	IP44	48	625
SM59-140M2	140	9,5	59	230/50	414	1,8	4	IP44	28	600

SERIE SM92

MODELO SM92S



**PERSIANAS
COMERCIALES**

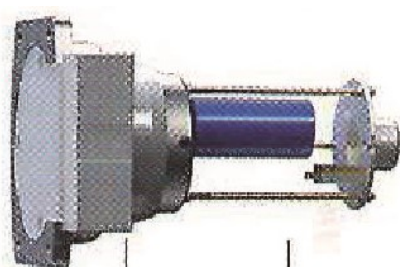


MODELO	PAR MOTOR (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v / Hz)	POT (W)	CORRI ENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIROS	LONG (mm)
SM92-140S	140	12	92	230/50	598	2,6	4	IP44	42	555
SM92-180S	180	12	92	230/50	598	2,6	4	IP44	42	555
SM92-230S	230	12	92	230/50	644	2,8	4	IP44	42	555
SM92-300S	300	6,3	92	230/50	736	3,2	4	IP44	42	595


SERIE SM92

MODELO SM92-M

Final de carrera mecánico con maniobra de emergencia



**PERSIANAS
COMERCIALES**

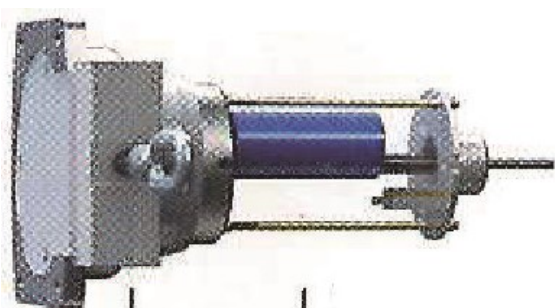

MODELO	PAR MOTO R (N.m.)	VEL. (R.P.M.)	DIAM. (mm)	TENSION (v /Hz)	POT (W)	CORRI ENTE (A)	TIEMPO MAX. (MIN)	PROTEC. (IP)	Nº MAX GIRO S	LONG (mm)
SM92-140M	140	12	92	230/50	598	2,6	4	IP44	42	555
SM92-180M	180	12	92	230/50	598	2,6	4	IP44	42	555
SM92-230M	230	12	92	230/50	644	2,8	4	IP44	42	555
SM92-300M	300	6,3	92	230/50	736	3,2	4	IP44	42	595
SM92-330M	330	6,3	92	230/50	828	3,6	4	IP44	42	595



Ricon Trading Sans Europe S.L.
RTS Europe S.L.
Centro Empresarial Miralbueno
Ctra. Madrid, Km 315,700, 2º piso, S-5, Despacho 4
50012 Zaragoza - Spain
+34 976337476
+ 34 678903473 / +34 676980233
comercial@rtseurope.com
www.rtseurope.com